



Huissagerie
INVISIBOIS



LE MOINE
PORTES D'INTÉRIEURS

Huisserie Invisibois, quésaco ?

Porte en situation :
Gamme Graphik
LM43

L'huisserie se fond dans la cloison et offre une esthétique minimaliste et épurée du bloc-porte sur une hauteur de vantail max de 2400 mm.

Possibilité de peindre la porte de la même couleur que le mur ou d'y appliquer une tapisserie comme celle du mur !

L'Invisibois se pose affleure de cloison (72 ou 100) côté tirant ou côté poussant afin de s'adapter sur l'ensemble de nos gammes de porte à rive droite.

Porte en situation :
Gamme Classique
LM11 2CX





L'hubriserie Invisibois se compose d'un joint fond de feullure qui assure un confort d'utilisation, de charnières invisibles réglables en 3D, d'une serrure magnétique clé L, bec de cane ou condamnation, de bandes de jointage placo + un dispositif central pour l'alignement du vantail. L'hubriserie Invisibois est prépeinte pour y appliquer une peinture.



Porte en situation : Gamme Graphik LM41



Kit de l'huissierie Invisibois : charnières invisibles, bande fibrée, serrure magnétique et joint confort.



Porte en situation : Gamme Classique LM3 3PX

Formulaire

Huisserie Invisibois

1/ Indiquer le modèle de la porte :

.....

2/ Indiquer le sens d'ouverture face au côté affleurant :

PROFIL AFFLEURANT COTÉ TIRANT



TIRANT GAUCHE



TIRANT DROITE

PROFIL AFFLEURANT COTÉ POUSSANT



POUSSANT GAUCHE



POUSSANT DROITE

3/ Indiquer les dimensions souhaitées de la porte :

.....

4/ Indiquer l'épaisseur de cloison: 72 mm 100mm





LE MOINE
PORTES D'INTÉRIEURS





Coupe Horizontale

Affleurant côté poussant

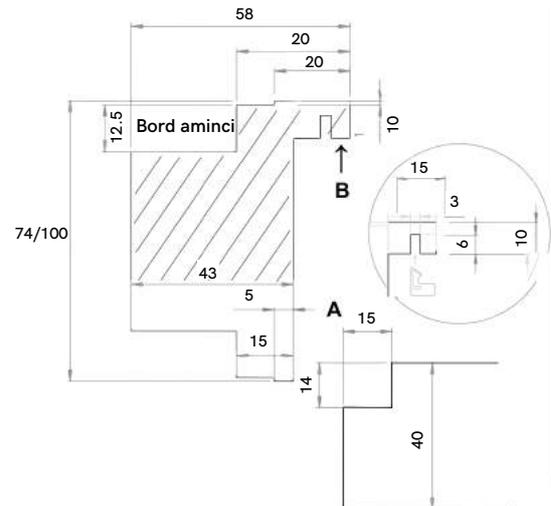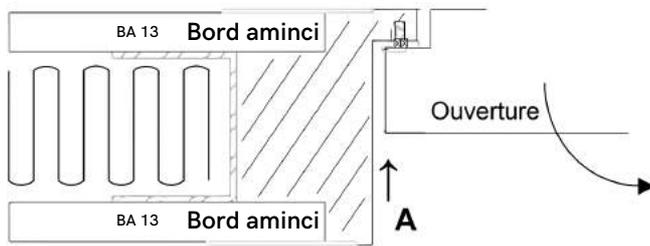

Affleurant côté tirant

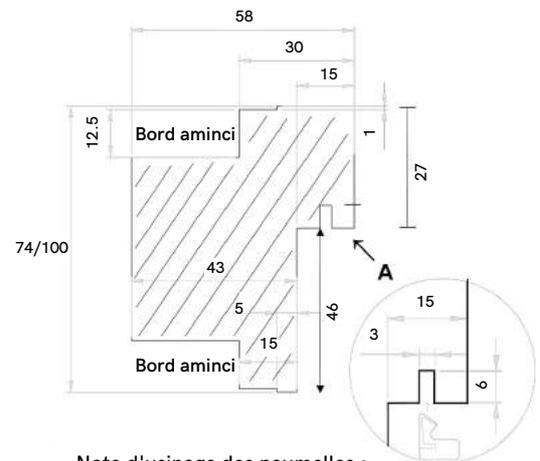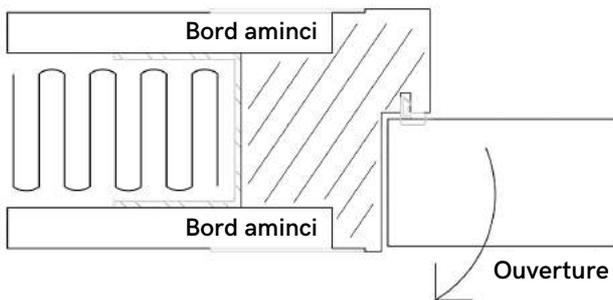


Note d'usinage des paumelles :
Usiner la porte à l'inverse de l'huissierie (butées).

Les dimensions de portes standards :

Dimension porte en mm			Hors tout Huissierie en mm	
Hauteur	Largeur	Ep	Hauteur	Largeur
2040	630	40	2085	720
2040	730	40	2085	820
2040	830	40	2085	920
2040	930	40	2085	1020
2040	1030	40	2085	1120
Sur mesure				
Hauteur porte	Largeur porte		Hauteur porte + 45 mm	Largeur porte + 90 mm

Pour cloisons de 72 - 100 et autres sur demande
Dimensions ouvrant maximum - Hauteur : 2400 mm - Largeur : 1030 mm

Le montage :

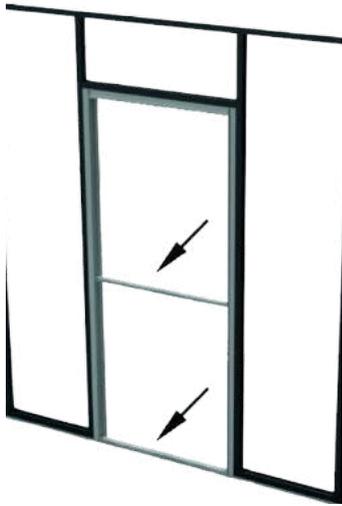



Monter votre cloison avec rails adaptés aux plaques de plâtre type BA-13.

Lors du montage de la cloison, les dimensions de réservation doivent être bien respectées.


Afin de s'assurer que les dimensions de l'huissierie et le trou correspondent, nous conseillons de présenter l'huissierie Invisibois, sans la fixer, dans un premier temps.

Lors du positionnement dans le trou, assurez-vous de positionner les piges d'écartement. Elles permettent d'assurer l'écartement de l'huissierie lors de sa fixation aux rails. Les piges d'écartement sont fournies avec l'huissierie.

Une fois l'huissierie vissée à la cloison, mettez en place les plaques de plâtre type BA13. L'huissierie InvisiBois comporte une feuilure adaptée à la plaque. Toujours y mettre un bord aminci.

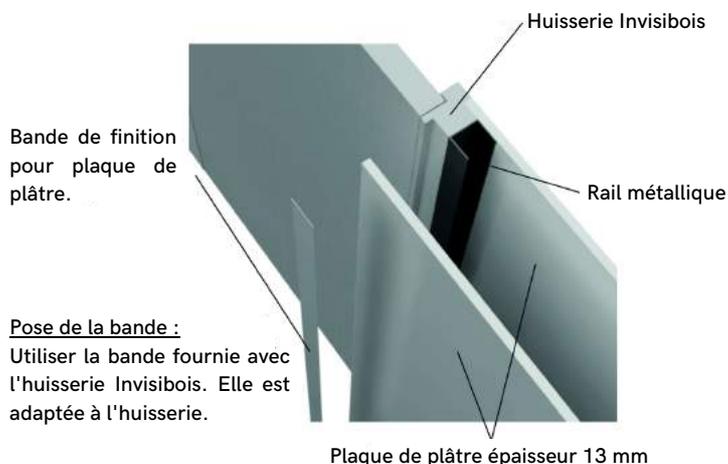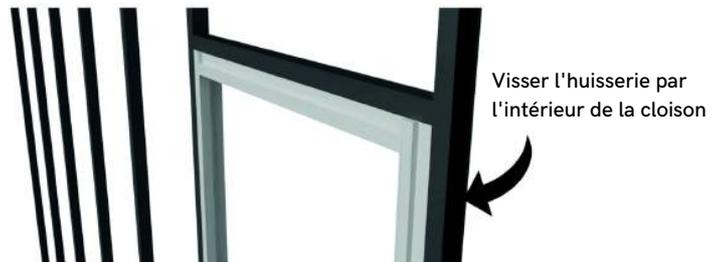

Lorsque les bandes et la finition sur la cloison sont réalisées, présenter la porte et installer les charnières invisibles.

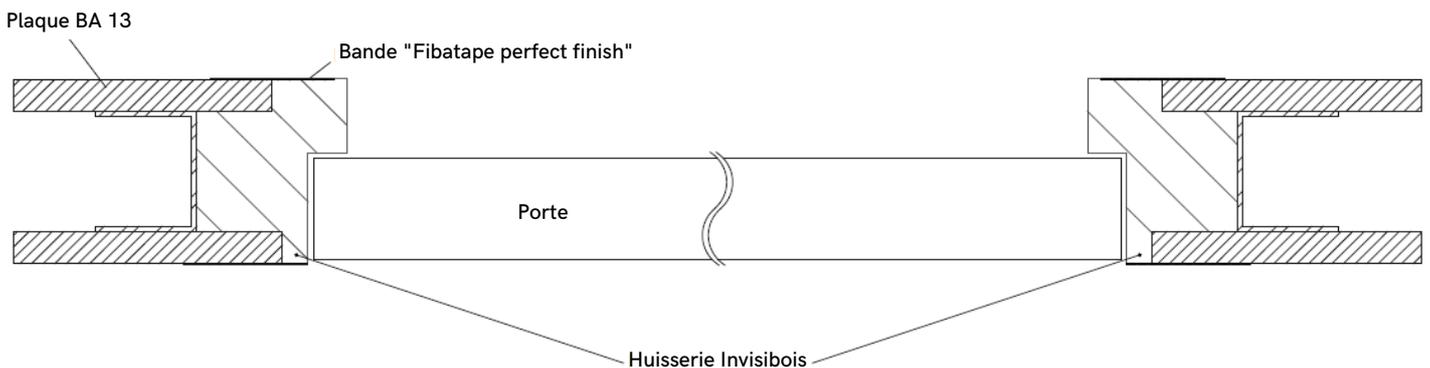

À savoir :

Épaisseur 72 mm : joint posé en rainure par nos soins.

Épaisseur 100 mm : joint à coller, non posé, fourni par nos soins.



LE MOINE

Coordonnées de Portes Le Moine :

7 rue de la Saudraie

Z.I. Lanjouan

22 400 LAMBALLE

TÉL. : 02 96 50 03 91

EMAIL : contact@porteslemoine.fr

Votre contact :